

- İki Katlı Kırık Triyörü
- Length Grader
- آلة تصفيع المكسور ذات
- Trieuse De Brisure A Deux Etages
- Trior Roto De Dos Capas
- Classificador Trior



RU

### НАЗНАЧЕНИЕ

Двухъярусный триер дроблёного зерна используется для отделения риса от дроблёного риса в соответствии с их длиной.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Триер обычно используются в пищевой промышленности по переработке таких продуктов, как риса, муки, манной крупы и других зерновых продуктов. На рисоперерабатывающих заводах триер используется для отделения риса от дроблёного риса в соответствии с их длиной. Благодаря характеристике давления системы сит, оборудование может отделять дроблёный рис от цельного риса, используя длину в качестве основания. Машина изготовлена в два яруса.


### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактная конструкция и простота установки.
- Долговечность и длительный срок службы.
- Оптимальная очистка.
- Простота отбора проб.
- Гибкие настройки применения.
- Простота обслуживания и бесперебойная работа
- Минимальные эксплуатационные расходы.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Машина изготовлена из прямоугольных и квадратных рам, сваренная в прочную конструкцию.
- ✓ Машина состоит из корпуса, специально изготовленного напорного ситового барабана барабана, шнекового конвейера (спираль) и сборного поддона для дроблёного риса.
- ✓ Машина изготовлена в два яруса.
- ✓ Подходящее количество сит выбирается в зависимости от сорта риса.
- ✓ Внутренняя система щеток предотвращает засорение отверстий сита.
- ✓ Барабаны машины изготовлены с разделением на две части, чтобы обеспечить легкую замену и простоту обслуживания и очистки.
- ✓ Наклон поддона для дроблёного зерна можно регулировать по желанию.
- ✓ При желании продукт можно вынуть из машины после прохождения через первый ярус.
- ✓ Поскольку мотор-редуктор напрямую соединен с барабанами сита, стоимость обслуживания ниже, чем у систем с ременным и цепным приводом.
- ✓ 2KT-50: Производительность 1,5-3 т/ч.
- ✓ 2KT-50: Двигатель 2 шт., мотор-редуктор 1,1 кВт.
- ✓ 2KT-70: Производительность 2-4 т/ч.
- ✓ 2KT-70: Двигатель 2шт., мотор-редуктор 1,1 кВт.

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЁЖ ОБОРУДОВАНИЯ MACHINE TECHNICAL DRAWING

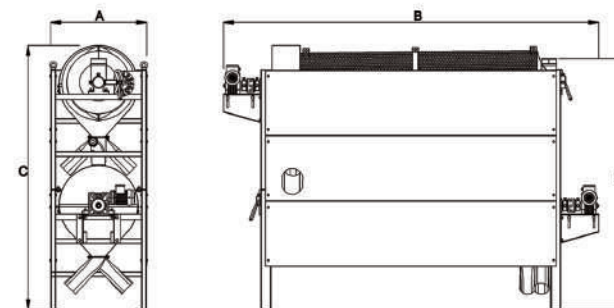

| Код Оборудования<br>Product Code | Технические Особенности<br>Technical Specifications |               | Размеры Оборудования<br>Machine Dimensions |         |         |         | Размер Ящика<br>Box Size<br>cm | Вес Кр<br>Weight<br>Kg | Вес Брутто Кр<br>Gross Weight<br>Kg |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------|---------|---------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|                                  | Производительность / Capacity<br>T/h                | Мотор / Motor | A<br>mm                                    | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm |                                |                        |                                     |
| 2KT - 50                         | 1,5 ~ 3                                             | 2,2 KW        | 760                                        | 2985    | 2100    | 2000    | 310x88x230                     | 840                    | 920                                 |
| 2KT - 70                         | 1,5 ~ 4                                             | 2,2 KW        | 1000                                       | 3950    | 2350    | 2350    | 400x105x250                    | 1380                   | 1410                                |

EN

### INTENDED USE

The length grader machine is used to separate rice from broken rice in accordance to their heights.

### APPLICATION FIELDS

Trieu's are generally used in the food industry in processing of products like rice, flour – semolina and other grain products. In rice processing plants it is used to separate broken and sizing grains. Due to the pressure feature of the sieve system, it can separate broken rice from full rice using height as base. The machine is manufactured in two floors.

### FEATURES & ADVANTAGES

- Compact design and easy installation
- Durability and long lifetime
- Optimal cleaning
- Easy sampling
- Flexible application settings
- Easy maintenance and trouble-free operation
- Minimum operating costs

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- ✓ The machine is manufactured out of rectangular and square frames and welded together in a sturdy structure.
- ✓ The machine consists of the body, notched drum, a screw type conveyor (spiral) and broken collecting pan.
- ✓ The machine being two floor, a suitable sieve number is chosen according to the rice type
- ✓ The machine consists of the body, specially made pressure sieve drum, a screw type conveyor (spiral) and broken collecting pan.
- ✓ There is an internal brush system to prevent the clogging of the sieve holes.
- ✓ The machine drums are made with separating to two features, to provide easy replacement and maintenance-cleaning ease.
- ✓ The broken separating pan's tilt can be adjustment can be applied according to desire.
- ✓ If desired, the product can be taken out of the machine after passing through the first floor through a flap.
- ✓ Since the geared motor is directly coupled with the sieve drums, maintenance cost is lower than belt and chain drive systems.
- ✓ 2KT-50: Capacity 1.5-3 Ton / Hour
- ✓ 2KT-50: Engine 2 unit 1,1 KW geared motor
- ✓ 2KT-70: Capacity 2-4 Ton / Hour
- ✓ 2KT-70: Engine 2 unit 1,1 KW geared motor