


-  Piring Stok Ambarı
-  Rice Storage Bunker
-  مستودع تخزين الأرز
-  Entrepôt Stock De Riz
-  Tolva Producto Terminado
-  Bunker para Armazenamento de Arroz

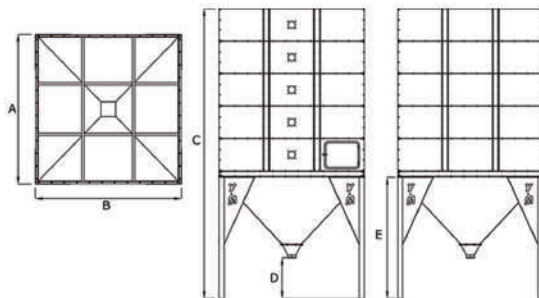

RU

НАЗНАЧЕНИЕ

Бункеры используются для хранения продуктов переработки на предприятиях пищевой промышленности.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Бункеры, которые обычно используются для хранения или отдыха пищевых продуктов, могут быть изготовлены по стандартным или индивидуальным меркам в зависимости от площади, в которой они будут установлены.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Механические или пневматические разгрузочные порты.
- Смотровые окна для контроля уровня.
- Крышка для осмотра и обслуживания.
- Профили для компенсации давления.
- Аэродинамическая и прочная конструкция.
- Простота установки и простота обслуживания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Стандартный бункер изготавливается из металлического листа толщиной 2,5 мм.
- ✓ Черная оцинковка, хромированные материалы 430 или 304 могут быть вырезаны лазером и использованы для производства в соответствии с требованиями.
- ✓ Усиление профиля используется для стабилизации давления внутри стальных бункеров.

- ✓ Специальная гнутая стальная опора крепится болтами к панелям бункера в соответствии с ее размерами.
- ✓ Все части поставляются в разобранном виде и должны быть смонтированы с помощью болтов на месте.
- ✓ Выход продукта может производиться посередине, с краю в соответствии с необходимостью.
- ✓ Установлено смотровое окно для наблюдения за уровнем продукта внутри бункера.
- ✓ Система взвешивания с тензодатчиками могут дополнительно использоваться для взвешивания хранящегося продукта (опционально).
- ✓ Датчики уровня могут использоваться для автоматического отслеживания уровня продукта в бункере (опционально).
- ✓ Ножи бункера изготовлены из материалов квадратного профиля для обеспечения необходимой высоты разгрузки.
- ✓ Имеется люк, через который оператор может проходить для чистки, обслуживания и ремонта.
- ✓ Для защиты продукта от внешних факторов и предотвращения попадания посторонних материалов бункер закрывается.
- ✓ Выходные желоба продукта, которые используются при разгрузке бункера, имеют стандартное ручное скольжение.
- ✓ Опционально для ручного использования доступны шаровой ползун и автоматические пневматические ползунки.
- ✓ Для уменьшения повреждений, причиняемых продукту при хранении, можно использовать замедлители схватывания (опционально).
- ✓ Дополнительные панели можно легко и быстро смонтировать по желанию, чтобы увеличить вместимость, если высота недостаточна.

Код Оборудования Product Code	Технические Особенности Material Specification	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Количество Панелей Number of Panels	ВМЕСТИМОСТЬ МЗ Capacity M ³ / Ton
PDAK-16	SS430 – SS 304 Krom / Chrome	3000	3000	4720	840	2500	3	21,40 M ³ / 16 Ton
PDAK-20	SS430 – SS 304 Krom / Chrome	3000	3000	5390	840	2500	4	27 M ³ / 20 Ton
PDAK-24	SS430 – SS 304 Krom / Chrome	3000	3000	6060	840	2500	5	32,60 M ³ / 24,5 Ton
PDAK-28	SS430 – SS 304 Krom / Chrome	3000	3000	6730	840	2500	6	38,3 M ³ / 28,75 Ton
PDAK-33	SS430 – SS 304 Krom / Chrome	3000	3000	7400	840	2500	7	43,86 M ³ / 33 Ton
PDAK-37	SS430 – SS 304 Krom / Chrome	3000	3000	8070	840	2500	8	49,50 M ³ / 37 Ton
PDAK-41	SS430 – SS 304 Krom / Chrome	3000	3000	8740	840	2500	9	55,10 M ³ / 41,3 Ton
PDAK-45	SS430 – SS 304 Krom / Chrome	3000	3000	9410	840	2500	10	60,75 M ³ / 45,5 Ton
PDAK-50	SS430 – SS 304 Krom / Chrome	3000	3000	10080	840	2500	11	66,40 M ³ / 50 Ton
PDAK-54	SS430 – SS 304 Krom / Chrome	3000	3000	10750	840	2500	12	72 M ³ / 54 Ton

Код Оборудования Product Code	Технические Особенности Material Specification	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Количество Панелей Number of Panels	ВМЕСТИМОСТЬ МЗ Capacity M ³ / Ton
PDAG-21	Galvaniz Sac / Galvanized Sheet	3000	3000	5560	840	2500	3	21,40 M ³ / 28,5 Ton
PDAG-27	Galvaniz Sac / Galvanized Sheet	3000	3000	6510	840	2500	4	36,5 M ³ / 27,37 Ton
PDAG-33	Galvaniz Sac / Galvanized Sheet	3000	3000	7460	840	2500	5	44,50 M ³ / 33,37 Ton
PDAG-39	Galvaniz Sac / Galvanized Sheet	3000	3000	8410	840	2500	6	52,5 M ³ / 39,37 Ton
PDAG-45	Galvaniz Sac / Galvanized Sheet	3000	3000	9360	840	2500	7	60,50 M ³ / 45,37 Ton
PDAG-51	Galvaniz Sac / Galvanized Sheet	3000	3000	10310	840	2500	8	68,50 M ³ / 51,37 Ton
PDAG-57	Galvaniz Sac / Galvanized Sheet	3000	3000	11260	840	2500	9	76,50 M ³ / 57,37 Ton
PDAG-63	Galvaniz Sac / Galvanized Sheet	3000	3000	12210	840	2500	10	84,50 M ³ / 63,37 Ton

EN

INTENDED USE

Bunkers are used to store processed products in food processing plants.

APPLICATION FIELDS

Storages which are generally used to store or rest food products can be made standard or custom depending on the area to be installed in.

FEATURES & ADVANTAGES

- Mechanical or pneumatic discharge ports
- Level control observation windows
- Seamless bolt assembly
- Inspection and maintenance cover
- Pressure compensating profiles
- Aerodynamic and strong construction
- Ease of installation Ease of maintenance

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- ✓ Storages are standard made of 2,5mm sheet. Black galvanize, 430 or 304 chrome materials can be laser cut and used to manufacture according to requirement.
- ✓ Profile strengthening is used to stabilize the pressure inside the steel storages.
- ✓ Special press bended support steel is bolted to the panels of the bunker according to its dimensions.

- ✓ All the parts are shipped disassembled and are to be mounted using bolts on the field.
- ✓ Product output can be made on the middle center of the edge according to need.
- ✓ An observation window is put to observe the product levels inside the bunker.
- ✓ Loadcell weighing system can be optionally be used to weigh the stored product (optional).
- ✓ Level sensors can be used to automatically follow the product level in the bunker (optional).
- ✓ Bunker feet are made of square profile materials to provide the discharge height needed.
- ✓ There is a hatch that allows an operator to pass through for cleaning, maintenance and service.
- ✓ To protect the product from external factors and prevent foreign material from entering the bunker is covered.
- ✓ The product outlet chutes that are used when unloading bunker have a manual sliding standard. Optionally, a ball slider and auto use pneumatic sliders are available for manual use.
- ✓ To reduce the damage caused to the product during storing it retarders can be used (optional)
- ✓ Additional panels can easily and quickly be mounted according to desire to increase capacity if height is insufficient.